

## ネットワーク・カメラモニタリング専用ユニット

# Dual-Eye

Dual-Eyeは、VioStorと併用することでネットワーク・カメラの映像をデュアル表示できる機器です。最大36台のネットワーク・カメラを登録できます。



### 製品の特長

**簡単  
設定**

かんたん設定

ネットワークカメラの詳しい知識がなくても、かんたん設定から自動でカメラを登録可能。

**マルチ  
メーカー**

マルチメーカー  
対応

カメラはマルチメーカー対応。お客様のご要望に応じて様々なカメラをご利用いただけます。

**36ch**

登録カメラ  
36ch

カメラは最大36台まで登録可能。  
柔軟にカメラ台数を変更できます。

**HDMI**

HDMI 出力

モニターはHDMIでの出力です。

**リモコン  
マウス**

リモコン  
マウス操作

操作は全てリモコンもしくはマウスで行います。  
パソコンの知識がなくても簡単に操作可能!

**36**

ライブビュー  
36分割

ライブモニタリングは最大36分割の多彩な画像表示が可能。

**フル  
HD**

フルHD

フルHDで、きめ細かな画像を表示することができます。


### 製品の使用例

#### デュアルディスプレイ表示に使用

VioStor でネットワーク・カメラの映像を録画しながら、2台に分けて同時にモニタリング監視することが可能です（デュアルディスプレイ表示）。

#### 単独での使用も可能

VioStor の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合でも、Dual-Eye を設置することで簡単にネットワーク・カメラの映像を確認することができます（録画・音声機能はありません）。

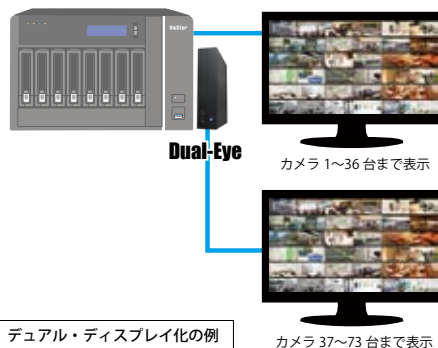

### 製品仕様

|          |  |
|----------|--|
| 登録カメラ台数  | 最大36台<br>(対応カメラの詳細については弊社webサイトでご確認ください)                           |
| 表示能力     | 最大表示解像度: Full HD (1920×1080)<br>最大表示フレーム数: 30fps×36画面 ※環境により異なります。 |
| 表示レイアウト  | 単画/4/9/12/16/20/25/30/36分割<br>5+1、全画面、シーケンシャル                      |
| モニター出力端子 | HDMI   |
| ネットワーク   | 100/1000BASE-T   |
| 動作温度     | 0 ~ +40℃   |
| 保証       | 1年   |
| 電源       | AC100V   |
| 消費電力     | 約45W   |
| 寸法       | 237 (W) × 59 (H) × 192 (D) (突起物含まず)                                |
| 本体質量     | 約2.4kg   |

